



GUIDE DE RÉALISATION

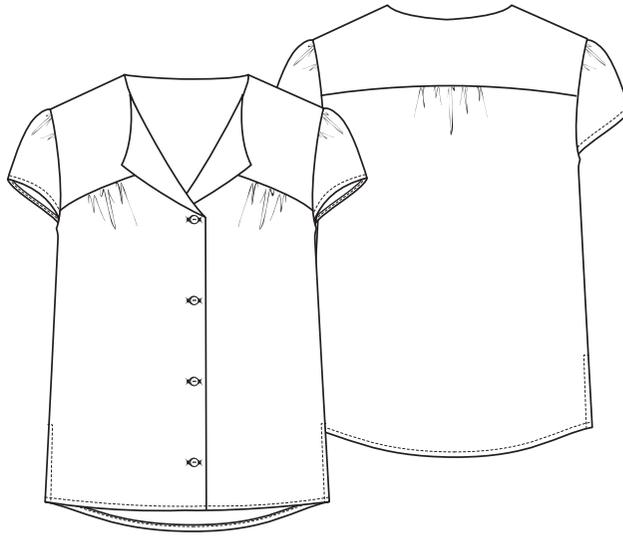

VERSION C

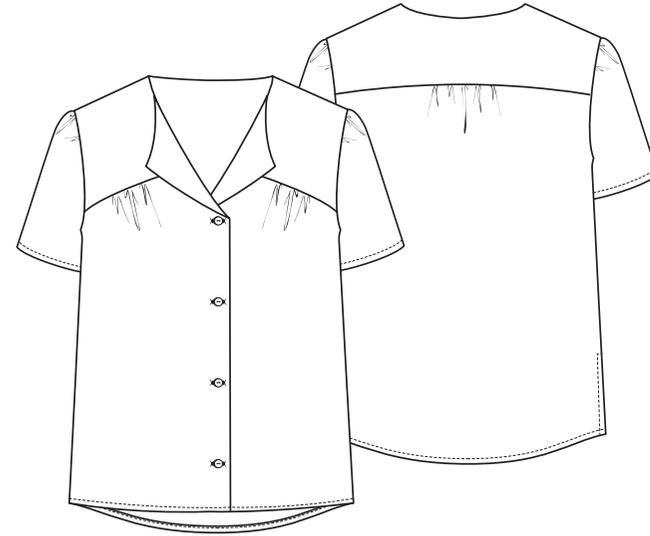

VERSION D

MANCHES BONUS DOROTHIE

NIVEAU



À partir du patron de base de Dorothie, réalisez les versions C et D.

Construites sur la même base (têtes de manches froncées), les manches C et D sont plus épurées.

La version C arbore des petites manches courtes et la version D propose des manches courtes classiques.



patron de couture tailles 34 à 46
marges de couture de 1cm incluses



1m30* (C & D)

*pour une laize de 140 cm en T.46

IDÉES MATIÈRE

Tissu souple, d'épaisseur fine à moyenne : crêpe léger, viscose, chambray, popeline, tencel et denim léger, double gaze...



thermocollant : 70 cm
5 boutons de taille moyenne

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES ET PLANS DE COUPE

Sur les plans de coupe qui suivent, le tissu est plié en deux dans le sens de la longueur, les lisières doivent toujours être parallèles qu'elles soient alignées ou non.

Les plans de coupe suivants sont donnés à titre indicatif et sont mis au point avec pour référence la taille 46 et un tissu d'une laize de 140 cm.

Adaptez votre plan de coupe en fonction de la laize de votre tissu, de votre taille ou du type de tissu (imprimé, contrasté, etc....).

Dans le cas d'un tissu imprimé ou d'un tissu "poilu" (velours....) il est important de faire attention au sens et aux raccords.


Une fois le tissu coupé, avant d'enlever les épingles, marquez les crans de montage et les autres repères.

Avant de commencer le montage assurez-vous que toutes les pièces le nécessitant sont thermocollées.

N°	nom de la pièce	nombre de fois à couper	
		tissu	thermocollant
10	manche version C	2 x	
11	manche version D	2 x	

Bon à savoir pour la bonne compréhension du pas à pas


- Les numéros inscrits sur les croquis correspondent aux numéros des morceaux.
- les codes couleurs sont les suivants :




- les zigzags  représentent les surfiles

- les opérations concernées et expliquées dans le texte sont généralement en rouge sur le croquis

PLAN DE COUPE VERSION C

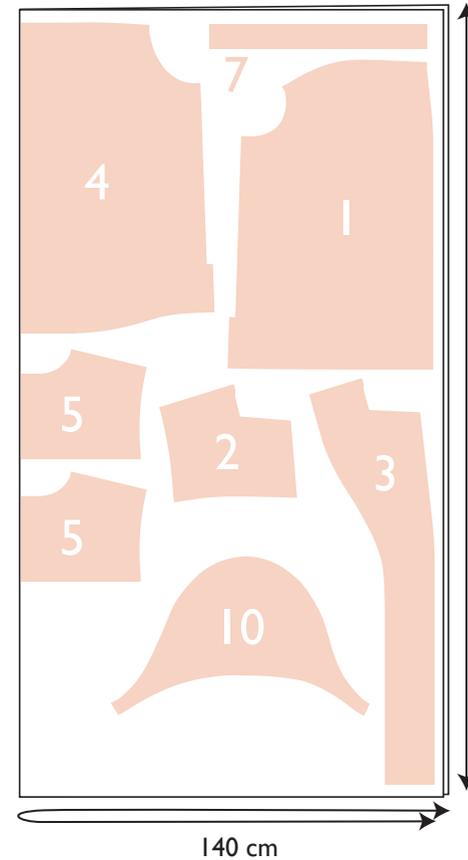

PLAN DE COUPE VERSION D

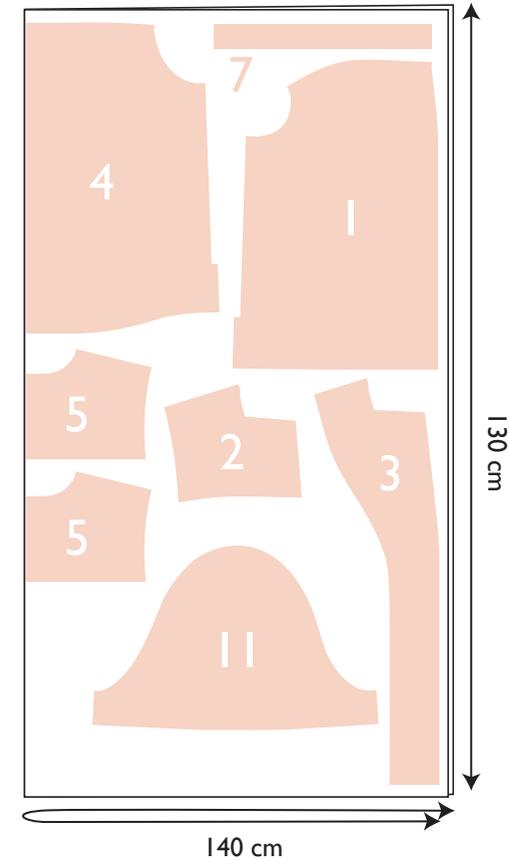


IMPORTANT : avant de jeter vos chutes, coupez une bande de propreté si possible dans le biais de votre tissu pour la finition du bas du dos. La bande doit mesurer 4 cm de largeur et la longueur varie en fonction de la taille : 53 cm (T.34), 55 cm (T.36), 57 cm (T.38), 59 cm (T.40), 61 cm (T.42), 63 cm (T.44), 65 cm (T.46)


Au cas où il ne vous resterait pas assez de tissu, vous pouvez utiliser un tissu similaire assorti à votre tissu principal (la bande sera cachée à l'intérieur du vêtement) ou un biais acheté dans le commerce.

Bon à savoir : dans ce pas à pas, je ne reviens pas sur les étapes préalables du montage du corsage que vous trouverez expliquées en détails dans le guide de montage livré avec votre patron Dorothe.

Etape 7 Les manches (version C)

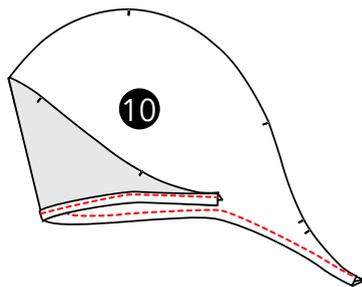


1- Sur chaque manche formez l'ourlet au fer en pliant 2 fois 0,5 cm et piquez au plus près du bord plié sur le bas de manche.

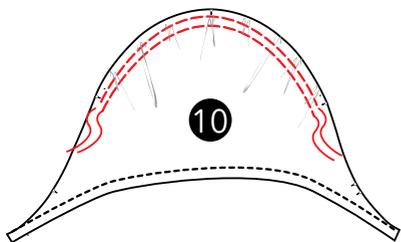

2- Passez des fils de fronces sur chaque tête de manche entre les repères indiqués sur le patron. Réglez vos fronces pour assembler les manches au vêtement.

3- Retournez votre vêtement sur l'envers. Passez une manche à l'intérieur du vêtement pour l'épingler endroit contre endroit à l'emmanchure correspondante. Assemblez la tête de manche à 1 cm du bord (voir étape 5 du livret de référence).

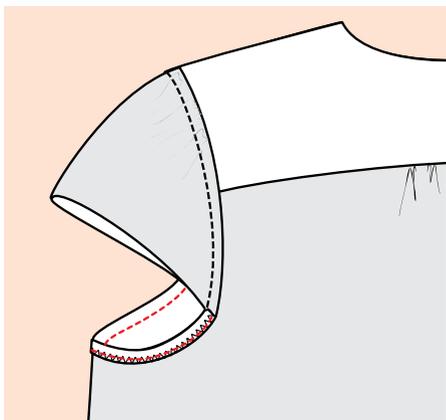

4- Surfilez l'emmanchure. Sur le bas de celle-ci où la manche n'est pas assemblée, pliez la valeur de couture au fer sur 1 cm en la rentrant à l'intérieur du vêtement. Piquez à environ 0,8 cm du bord le long de cette partie pour fixer la valeur de couture à l'intérieur du vêtement.
Il est également possible de poser un biais rentré pour une finition plus propre. Repassez la couture.

Etape 7 Les manches (version D)

Suivez les étapes 4 à 5 du montage des manches de la version A, à l'exception de l'ourlet qui est de 1,5 cm sur les manches de la version D, il faudra donc plier 0,5 cm puis 1 cm.